

フローリングのリフォームに最適



〒583-0033大阪府藤井寺市小山6丁目4番1号  
TEL 072-930-0123/FAX 072-930-0155  
URL <http://www.h-mol.co.jp/>

ホームページはこちら ▶



# フローリング用のRアンゲル


フロー材  
12mm 15mm  
兼用

素足でも安心  
R加工仕様

アルミ製 長さ 2,000mm

AFTER


BEFORE

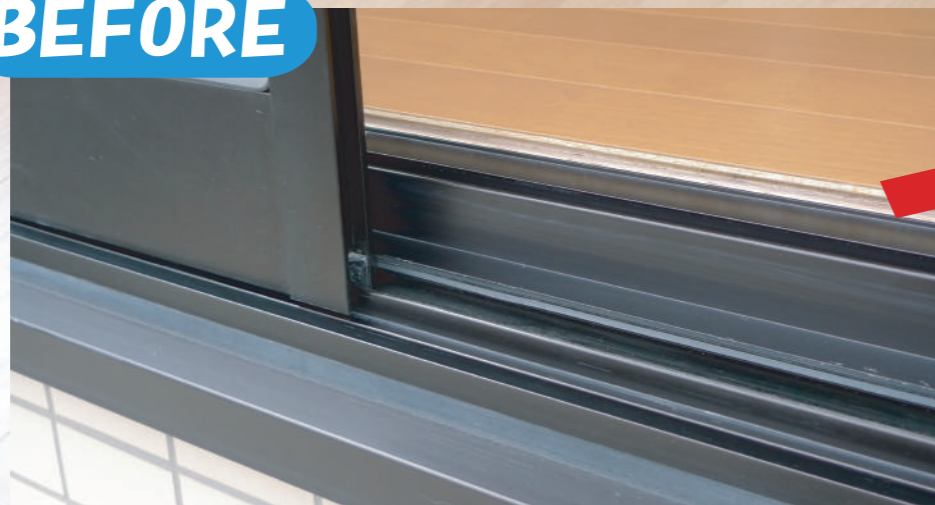

フローリングの見切り部分の処理でお困りの方・リフォーム業者さま必見。


「アンゲルの厚みが2mmなので強度も十分」 「専用の取付ビス（別売）で仕上げもキレイ」  
「穴付タイプは皿穴加工済みで施工が速い」

〔施工断面図〕

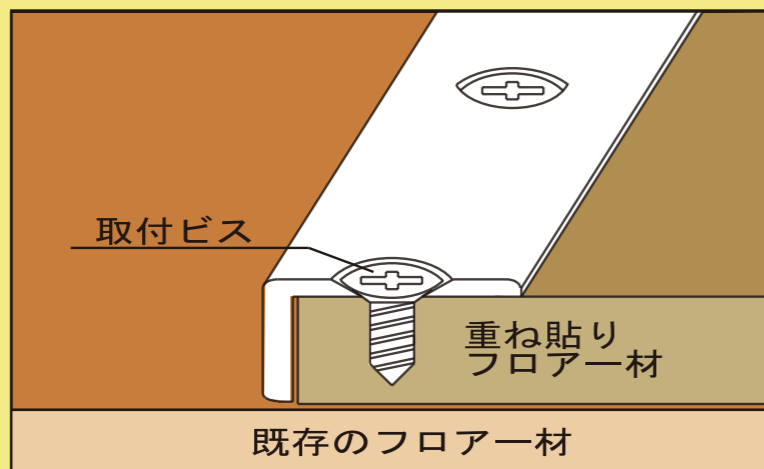

〔商品断面図〕

12・15mm厚兼用



穴付タイプは  
12mm厚用になります。(厚み 2mm)

専用取付ビス3.5×12  
(別売)があります。

フロー材を重ね貼りする際  
間口や掃き出し部分の小口隠し  
にご使用ください。

※ドア周りに施工の際はドア本体及び下枠の  
高さより低くなるように設置してください。