

I・W・F

戸車付き内窓


INNER WINDOW FRAME

特許登録済

パネル4mm~4.5mm用 ポリカ中空板を別途買い求めください

本製品は引き違い窓用です。取り付けには既存窓の額縁の幅が35~48mm以上が必要です。

カラー



OFF WHITE
(オホホワイト)



BISCUIT
(ビスケット)

最大施工サイズ

(高さ) 2200mm × (幅) 2100mm

※最大施工サイズではパネルサイズ1042mm×2152mm以上が2枚必要です。

| 断面図 | 材質 | 商品名 | 長さ(mm) | 品番 | 入数 |
|-----|------------------|-----------------------------|--------|------|----|
| | 軟質PVC+ 硬質PVC | ①パネルフレーム オフホワイト | 1840 | 2710 | 5 |
| | | | 2188 | 2800 | 5 |
| | 軟質PVC+ 硬質PVC | ①パネルフレーム ビスケット | 1840 | 2770 | 5 |
| | | | 2188 | 2810 | 5 |
| | 硬質PVC | ⑫I・W・F 上レール オフホワイト | 1827 | 2781 | 10 |
| | | | 2097 | 2801 | 10 |
| | 硬質PVC | ⑫I・W・F 上レール ビスケット | 1827 | 2791 | 10 |
| | | | 2097 | 2811 | 10 |
| | 硬質PVC | ⑬I・W・F 下レール オフホワイト | 1827 | 2782 | 10 |
| | | | 2097 | 2802 | 10 |
| | 硬質PVC | ⑬I・W・F 下レール ビスケット | 1827 | 2792 | 10 |
| | | | 2097 | 2812 | 10 |
| | 硬質PVC | ④パネルフレーム用 横カバー オフホワイト | 1845 | 2713 | 10 |
| | | | 2200 | 2803 | 10 |
| | 硬質PVC | ④パネルフレーム用 横カバー ビスケット | 1845 | 2773 | 10 |
| | | | 2200 | 2813 | 10 |
| | アルミ生材 6063アルミ | ⑩I・W・F パネルフレーム用 補強材 | 1810 | 2786 | 10 |
| | | | 2165 | 2806 | 10 |


※高さが1000mmを超える場合は、こちらをご使用ください

| 断面図 | 材質 | 商品名 | 長さ(mm) | 品番 | 入数 |
|-----|-----------------|----------------------------------|--------|------|----|
| | 質ABS | ⑮I・W・F 段差スロープ オフホワイト | 1808 | 2784 | 10 |
| | | | 2078 | 2804 | 10 |
| | 硬質ABS | ⑮I・W・F 段差スロープ ビスケット | 1808 | 2794 | 10 |
| | | | 2078 | 2814 | 10 |
| | 硬質PVC | パネルフレーム用 差込取っ手 オフホワイト(2ヶ入) | — | 2762 | 5 |
| | | | — | 2764 | 5 |
| | 硬質PVC | パネルフレーム用 差込取っ手 ビスケット(2ヶ入) | — | 2762 | 5 |
| | | | — | 2764 | 5 |
| | 軟質PVC+ 硬質PVC | ⑮I・W・F 戸車フレーム オフホワイト | 1750 | 2785 | 5 |
| | | | 2020 | 2805 | 5 |
| | 軟質PVC+ 硬質PVC | ⑮I・W・F 戸車フレーム ビスケット | 1750 | 2795 | 5 |
| | | | 2020 | 2815 | 5 |
| | 6063アルミ 生地 | ⑦I・W・F 戸車フレーム用 補強材 | 1650 | 2787 | 10 |
| | | | 1920 | 2807 | 10 |
| | ナイロン6 | ⑩I・W・F用 戸車 (2ヶ入) | — | 2758 | 5 |

電気代削減【省エネ・節電】



遮熱・断熱効果で冷暖房の効率が良くなり電気代の削減につながります!!

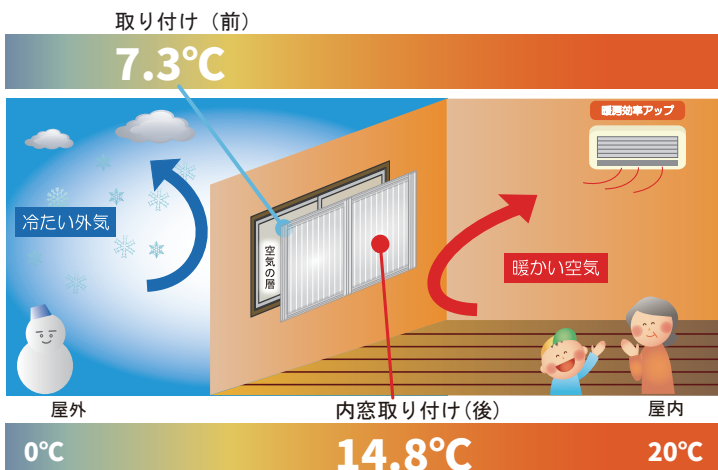

断熱効果

2.71倍

標準化熱貫流抵抗 (m²・K/W) 0.176→0.478

窓面温度

約

7.5°C改善!

(内窓取り付け前と比較した窓面温度)

※室外温度 0°C、室内温度 20°Cの環境下で、W1656mm×H1100mmのアルミニウム合金製サッシを使用
※4mmのポリカ中空板を取り付けた場合 ※一般財団法人建材試験センター調べ

WWW.IWF.CO.LTD

光モール
〒583-0033 大阪府藤井寺市小山6丁目4番1号
TEL 072-930-0123 / FAX 072-930-0155

HPをご覧ください

