

フローリングのリフォームに最適

フロー材用のRアングル

アルミ製 長さ 2,000mm

フロー材
12mm 15mm
兼用

素足でも安心
R加工仕様

BEFORE




AFTER



フローリングの見切り部分の処理でお困りの方・リフォーム業者さま必見。


「アングルの厚みが2mmなので強度も十分」 「専用の取付ビス（別売）で仕上げもキレイ」
「穴付タイプは皿穴加工済みで施工が速い」

〔施工断面図〕

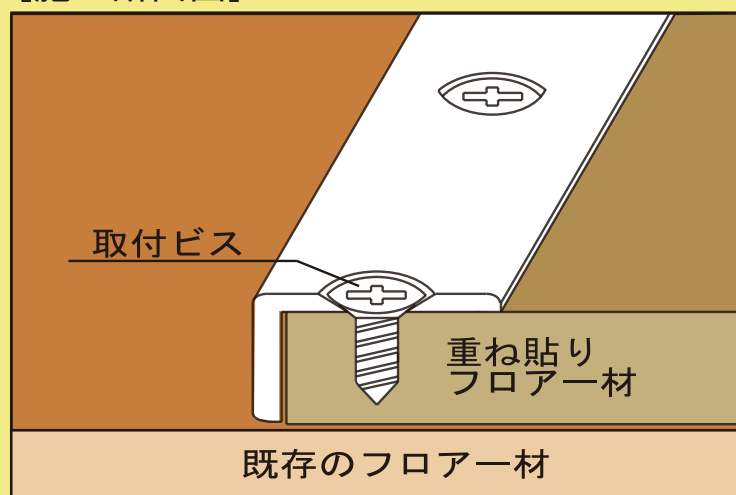

〔商品断面図〕

12・15mm厚兼用



穴付タイプは
12mm厚用になります。（厚み 2mm）

専用取付ビス3.5×12
（別売）があります。

フロー材を重ね貼りする際 間口や掃き出し部分の小口隠しにご使用ください。

※ドア周りに施工の際はドア本体及び下枠の高さより低くなるように設置してください。

