

内窓パネルフレーム

窓から生活を快適に!!

パネル4mm~4.5mm用

ポリカ中空板を別途お買い求めください

本製品は引き違い窓用です。取り付けには既存窓の額縁の幅が35mm以上必要です。



最大施工サイズ

(高さ) 1830mm × (幅) 1830mm

※最大施工サイズではパネルサイズ910mm×1820mmが2枚必要です。

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	軟質PVC+	① パネルフレーム オフホワイト	920	1070	5	4960126210706
			1840	2710	5	4960126227100
	軟質PVC+	① パネルフレーム ビスケット	920	1080	5	4960126210805
			1840	2770	5	4960126227704
	硬質PVC	② パネルフレーム用上レール オフホワイト	913	1071	10	4960126210713
			1827	2711	10	4960126227117
	硬質PVC	② パネルフレーム用上レール ビスケット	913	1081	10	4960126210812
			1827	2771	10	4960126227711
	硬質PVC	③ パネルフレーム用下レール オフホワイト	913	1072	10	4960126210720
			1827	2712	10	4960126227124
	硬質PVC	③ パネルフレーム用下レール ビスケット	913	1082	10	4960126210829
			1827	2772	10	4960126227728
	硬質PVC	④ パネルフレーム用横カバー オフホワイト	922	1073	10	4960126210737
			1845	2713	10	4960126227131
	硬質PVC	④ パネルフレーム用横カバー ビスケット	922	1083	10	4960126210836
			1845	2773	10	4960126227735
	アルミト仕上げ	⑤ パネルフレーム用補強材 シルバー	1840	2730	10	4960126227308

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質PVC	⑩ L型パネルフレーム オフホワイト	875	1069	10	4960126210690
			1750	2709	10	4960126227094
	硬質PVC	⑩ L型パネルフレーム ビスケット	875	1079	10	4960126210799
			1750	2769	10	4960126227698
	硬質POM	⑪ パネルフレーム用キャップ (4ヶ入)	-	2759	5	4960126227599
	硬質PVC	パネルフレーム用差込取っ手 オフホワイト (2ヶ入)	-	2762	5	4960126227629
	硬質PVC	パネルフレーム用差込取っ手 ビスケット (2ヶ入)	-	2764	5	4960126227643


電気代削減

【省エネ・節電】

遮熱・断熱効果で冷暖房の効率が良くなり電気代の削減につながります!!

断熱効果 **2.71** 倍
(標準化熱貫流抵抗)

※窓面温度
約 **7.5°C** 改善!!
(内窓取り付け前と比較した窓面温度)

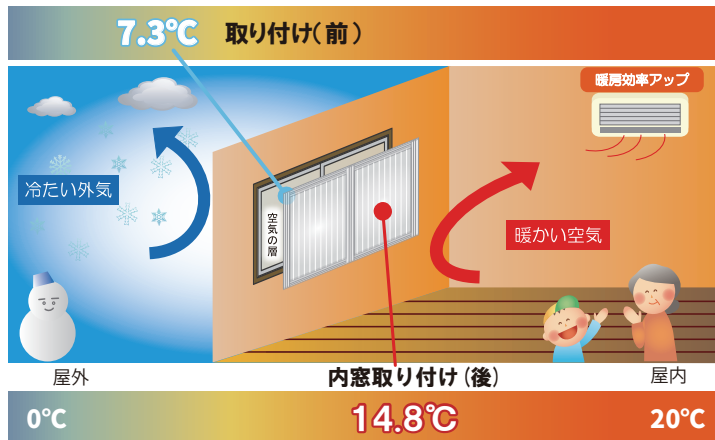

※室外温度 0°C、室内温度 20°Cの環境下で、W1656mm×H1100mmのアルミニウム合金製サッシを使用 ※4mmのポリカ中空板を取り付けた場合 ※一般財団法人建材試験センター調べ

HIKARI MODEL

光モール
〒583-0033 大阪府藤井寺市小山6丁目4番1号
TEL 072-930-0123 / FAX 072-930-0155

HPをご覧ください

