



窓から生活を快適に

内窓パネルフレーム


特許登録済

意匠登録済

パネル4mm~4.5mm用 ポリカ中空板を別途お買い求めください

本製品は引き違い窓用です。
取り付けには既存窓の額縁の幅が35mm以上必要です。

カラー



OFF WHITE
(オフホワイト)



BISCUIT
(ビスケット)

最大施工サイズ

(高さ) 1830mm × (幅) 1830mm


※最大施工サイズではパネルサイズ910mm × 1820mmが2枚必要です。

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数
	軟質PVC+	①パネルフレーム オフホワイト	920	1070	5
			1840	2710	5
	軟質PVC+	①パネルフレーム ビスケット	920	1080	5
			1840	2770	5
	硬質PVC	②パネルフレーム用 上レール オフホワイト	913	1071	10
			1827	2711	10
	硬質PVC	②パネルフレーム用 上レール ビスケット	913	1081	10
			1827	2771	10
	硬質PVC	③パネルフレーム用 下レール オフホワイト	913	1072	10
			1827	2712	10
	硬質PVC	③パネルフレーム用 下レール ビスケット	913	1082	10
			1827	2772	10
	硬質PVC	④パネルフレーム用 横カバー オフホワイト	922	1073	10
			1845	2713	10
	硬質PVC	④パネルフレーム用 横カバー ビスケット	922	1083	10
			1845	2773	10

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数
	6000系アルミ アルマイト仕上げ	⑤パネルフレーム用 補強材 シルバー	1840	2730	10
	硬質PVC	⑥L型パネルフレーム オフホワイト	875	1069	10
			1750	2709	10
	硬質PVC	⑥L型パネルフレーム ビスケット	875	1079	10
			1750	2769	10
	硬質POM	⑦パネルフレーム用 キャップ (4ヶ入)	—	2759	5
	硬質PVC	パネルフレーム用 差込取っ手 オフホワイト (2ヶ入)	—	2762	5
	硬質PVC	パネルフレーム用 差込取っ手 ビスケット (2ヶ入)	—	2764	5

取り付け (前)

7.3℃

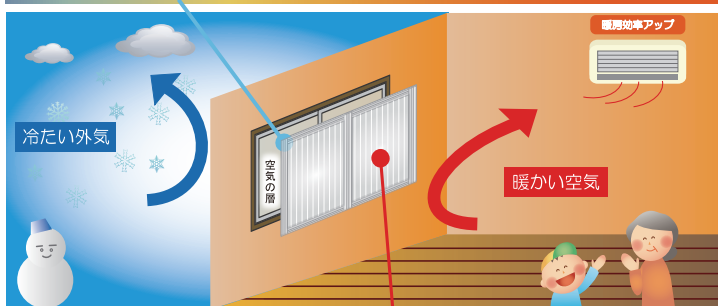

屋外

内窓取り付け(後)

屋内

0℃

14.8℃

20℃

電気代削減【省エネ・節電】

遮熱・断熱効果で冷暖房の効率が良くなり
電気代の削減につながります!!



断熱効果

2.71倍

標準化熱貫流抵抗 (m²・K/W) 0.176→0.478

窓面温度

約

7.5℃改善!

(内窓取り付け前と比較した窓面温度)

※室外温度 0℃、室内温度 20℃の環境下で、W1656mm×H1100mm のアルミニウム合金製サッシを使用
※4mm のポリカ中空板を取り付けた場合 ※一般財団法人建材試験センター調べ

HAKARI MODEL

光モ-ル
〒583-0033 大阪府藤井寺市小山6丁目4番1号
TEL 072-930-0123 / FAX 072-930-0155

HPをご覧いただけます

