


内窓パネルフレームセット



脱線しにくい!! 滑りやすい!!

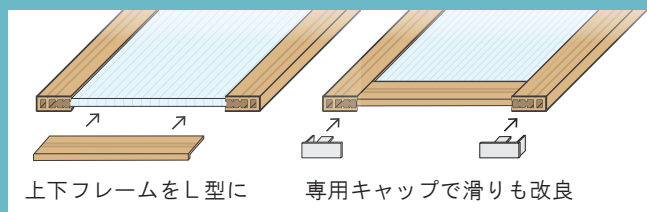

電気代削減【省エネ・節電】

遮熱・断熱効果で冷暖房の効率が良くなり
電気代の削減につながります!!



断熱効果

2.71倍

標準化熱貫流抵抗 ($\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$) 0.176 → 0.478

窓面温度
約

7.5°C改善!

(内窓取り付け前と比較した窓面温度)


※室外温度 0°C、室内温度 20°Cの環境下で、W1656mm×H1100mmのアルミニウム合金製サッシを使用
※4mmのポリカ中空板を取り付けた場合 ※一般財団法人建材試験センター調べ

遮熱・断熱



冷暖房効率をUPします

結露軽減

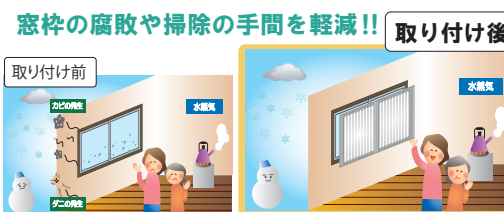

カビやダニの発生を軽減

防音効果



音の侵入・音漏れを軽減

窓から生活を快適に



特許登録済

意匠登録済

内窓パネルフレーム

パネル4mm~4.5mm用

ポリカ中空板を別途お買い求めください

本製品は引き違い窓用です。
取り付けには既存窓の額縁の幅が35mm以上が必要です。

カラー



OFF WHITE
(オフホワイト)



BISCUIT
(ビスケット)

取り付け前にご確認ください

額縁幅
35mm
以上

内窓パネル
フレームセット


(S)

内窓パネル
フレームセット


(M)

内窓パネル
フレームセット


(L)




915 mm




1830 mm




1830 mm

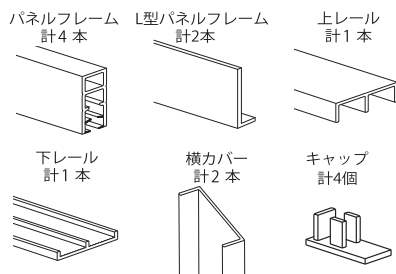

※パネルサイズ
910mm×910mmが1枚必要です

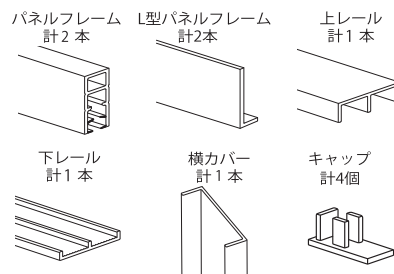

※パネルサイズ
910mm×1820mmが1枚必要です

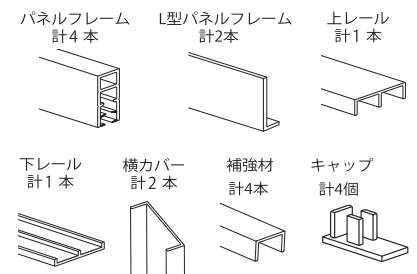

※パネルサイズ
910mm×1820mmが2枚必要です

商品パッケージ	品番	入り数
オフホワイト 内窓パネル フレームセット (S) 【最大施工サイズ】 高さ 915 幅 915	2820	5
ビスケット 内窓パネル フレームセット (S) 【最大施工サイズ】 高さ 915 幅 915	2823	5

商品パッケージ	品番	入り数
オフホワイト 内窓パネル フレームセット (M) 【最大施工サイズ】 高さ 915 幅 1830	2821	5
ビスケット 内窓パネル フレームセット (M) 【最大施工サイズ】 高さ 915 幅 1830	2824	5

商品パッケージ	品番	入り数
オフホワイト 内窓パネル フレームセット (L) 【最大施工サイズ】 高さ 1830 幅 1830	2822	5
ビスケット 内窓パネル フレームセット (L) 【最大施工サイズ】 高さ 1830 幅 1830	2825	5

WINDOW MODEL

光モール
〒583-0033 大阪府藤井寺市小山6丁目4番1号
TEL 072-930-0123 / FAX 072-930-0155

HPをご覧ください

